PIAZZA R

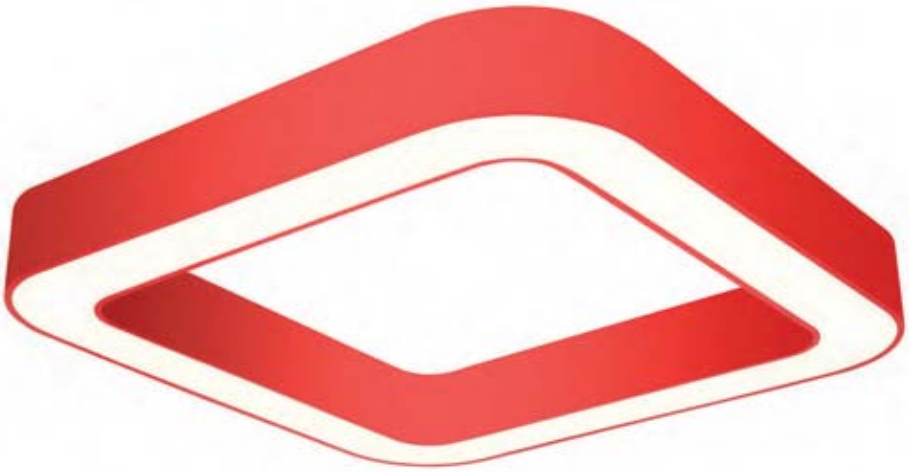

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

KOD CODE	GÜÇ(W) POWER	IŞIK KAYNAĞI LAMP TYPE	IŞIK AKISI(lümen) LIGHT FLUX	BOYUTLAR (WxLxH) mm DIMENSIONS(WxLxH) mm
152500/152510	52/87,2	LED	4680/7830	600x600x77
152501/152511	104/174,4	LED	9360/15690	1200x1200x77
152000	∞	LED	∞	∞x77

9005 9006 7016 9016 DİĞER

Işık Rengi / Light Color

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K

GÖVDE / BODY
Aluminyum ekstrüzyon profil
Aluminium extrusion profile

DİFFÜZÖR / DIFFUSER
Yüksek geçirgenlikte led diffüzör.
Led diffuser with high permeability

LED
Tridonic / Nichia / Osram / Samsung

LED SÜRÜCÜ / LED DRIVER
Tridonic

KOMPONENT / COMPONENT
Halojen free kablo, konnektör, klemens, dekoratif şeffaf kablo ayarlanabilir mekanizmalı çelik tel
Halogen free cable, connectors, terminal, decorative transparent cable adjustable steel hanger wire

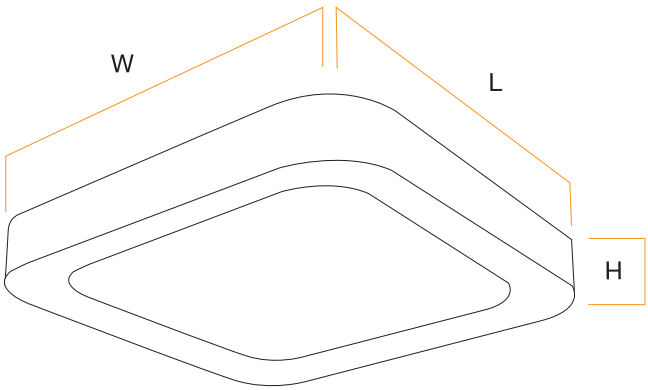

LEDs | LIFE L70B50 50K hrs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | CE | indoor | 1h | 3h | DALI | 1-10V | RGB | tunable 2700K/6500K

EĞİTİM ALANI | OTURUM ALANI | FABRİKA | AVM | HASTANE | DIŞ MEKAN

www.spektralaydinlatma.com