HEXADON

SPEKTRAL



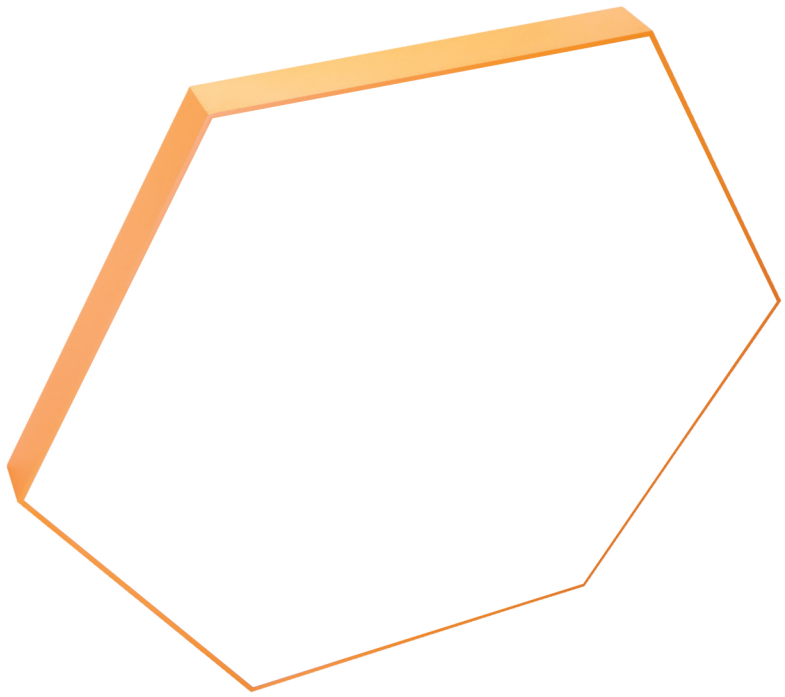

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

KOD CODE	GÜÇ(W) POWER	IŞIK KAYNAĞI LAMP TYPE	IŞIK AKISI(lümen) LIGHT FLUX	BOYUTLAR (LxH) mm DIMENSIONS(LxH) mm
140500	65	LED	6500	600x77
140501	292	LED	29200	1200x77
140600	65	LED	6500	600x95
140601	292	LED	29200	1200x95
140000	∞	LED	∞	∞x77
140000	∞	LED	∞	∞x95

9005 9006 7016 9016 DİĞER

Işık Rengi / Light Color

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K

GÖVDE / BODY

Aluminyum ekstrüzyon profil
Aluminium extrusion profile

DİFFÜZÖR / DIFFUSER

Yüksek geçirgenlikte led diffüzör.
Led diffuser with high permeability

LED

Tridonic / Nichia / Osram / Samsung

LED SÜRÜCÜ / LED DRIVER

Tridonic

KOMPENENT / COMPONENT

Halojen free kablo, konnektör, klemens, dekoratif şeffaf kablo
ayarlanabilir mekanizmalı çelik tel
Halogen free cable, connectors, terminal, decorative transparent cable
adjustable steel hanger wire

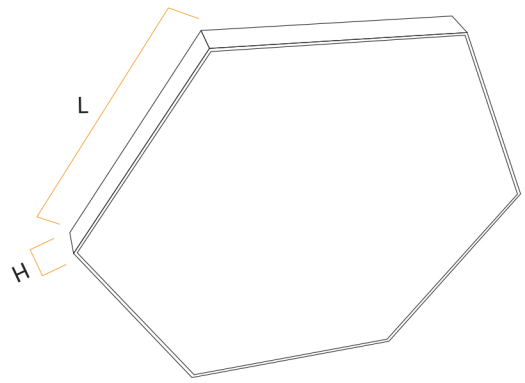

LEDs | LIFE L70B50 50K hrs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | CE | indoo | 1h | 3h | DALI | 1-10V | RGB | tunable 2700K/6500K

EĞİTİM ALANI | OTURUM ALANI | FABRİKA | AVM | HASTANE | DIŞ MEKAN

www.spektralaydinlatma.com