# HEXA



## TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

| KOD<br>CODE | GÜÇ(W)<br>POWER | IŞIK KAYNAĞI<br>LAMP TYPE | IŞIK AKISI(lümen)<br>LIGHT FLUX | BOYUTLAR (WxLxH) mm<br>DIMENSIONS(WxLxH) mm |
|---|---|---|---|---|
| 139500/139510 | 78/130,8 | LED | 7020/11700 | 110x600x77 |
| 139501/139511 | 156/261,6 | LED | 14040/23540 | 110x1200x77 |
| 139000 | ∞ | LED | ∞ | 110x ∞x77 |

9005 9006 7016 9016 DİĞER

Işık Rengi / Light Color

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K

GÖVDE / BODY

Aluminyum ekstrüzyon profil
Aluminium extrusion profile

DİFFÜZÖR / DIFFUSER

Yüksek geçirgenlikte led diffüzör.
Led diffuser with high permeability

LED

Tridonic / Nichia / Osram / Samsung

LED SÜRÜCÜ / LED DRIVER

Tridonic

KOMPENENT / COMPONENT

Halojen free kablo, konnektör, klemens, dekoratif şeffaf kablo ayarlanabilir mekanizmalı çelik tel
Halogen free cable, connectors, terminal, decorative transparent cable adjustable steel hanger wire

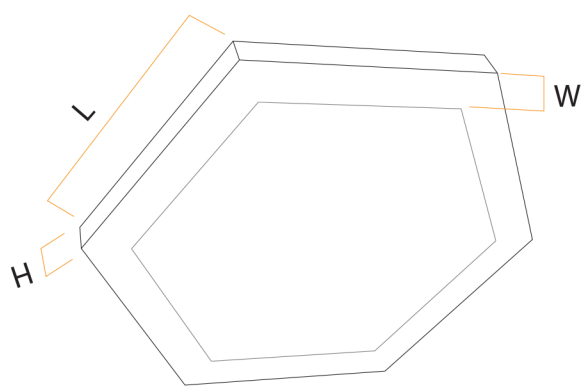


LEDs | LIFE L70B50 50K hrs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | CE | indoor | 1h | 3h | DALI | 1-10V | RGB | tunable 2700K/6500K

EĞİTİM ALANI | OTURUM ALANI | FABRİKA | AVM | HASTANE | DIŞ MEKAN

www.spektralaydinlatma.com