LAMELLA 117

SPEKTRAL

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

KOD CODE	GÜÇ(W) POWER	IŞIK KAYNAĞI LAMP TYPE	IŞIK AKIŞI(lümen) LIGHT FLUX	BOYUTLAR (WxLxH) mm DIMENSIONS(WxLxH) mm	KESİM ÖLÇÜLERİ CUT-OUT DIMENSIONS (W1XL1) mm
110500/110510	26/43,6	LED	2080/3480	117x1130x90	100x1115
110501/110511	32,5/54,5	LED	2600/4360	117x1440x90	100x1425
110200/110210	2x26/2x43	LED	4160/6960	117x1130x90	100x1115
110000	∞	LED	∞	117x ∞ x90	100x ∞

9005 9006 7016 9016 DİĞER

Işık Rengi / Light Color

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K

GÖVDE / BODY

Aluminyum ekstrüzyon profil ve aluminyum enjeksiyon kapak
Aluminium extrusion profile & aluminium injection end cap

DİFFÜZÖR / DIFFUSER

Yüksek geçirgenlikte led diffüzör.
Led diffuser with high permeability

LED

Tridonic / Nichia / Osram / Samsung

LED SÜRÜCÜ / LED DRIVER

Tridonic

KOMPENENT / COMPONENT

Halojen free kablo, konnektör, klemens, dekoratif şeffaf kablo
Halogen free cable, connectors, terminal, decorative transparent cable

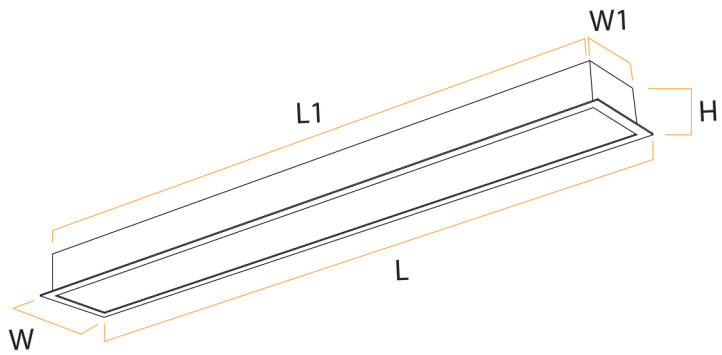

LEDs | LIFE L70B50 50K hrs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | CE | indoor | 1h | 3h | DALI | 1-10V | RGB | tunable 2700K/6500K

EĞİTİM ALANI | OTURUM ALANI | FABRİKA | AVM | HASTANE | DIŞ MEKAN

www.spektralaydinlatma.com