LAMELLA 83

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

KOD CODE	GÜÇ(W) POWER	IŞIK KAYNAĞI LAMP TYPE	IŞIK AKIŞI(lümen) LIGHT FLUX	BOYUTLAR (WxLxH) mm DIMENSIONS(WxLxH) mm	KESİM ÖLÇÜLERİ CUT-OUT DIMENSIONS (W1XL1) mm
102500/102510	26/43,6	LED	2080/3480	83x1160x85	68x1130
102501/102511	32,5/54,5	LED	2600/4360	83x1440x85	68x1410
102000	∞	LED	∞	83x∞x85	68x∞

9005 9006 7016 9016 DİĞER

Işık Rengi / Light Color

2700K 3000K 4000K 5000K 6500K

GÖVDE / BODY
Aluminyum ekstrüzyon profil ve aluminyum enjeksiyon kapak
Aluminium extrusion profile & aluminium injection end cap

DİFFÜZÖR / DIFFUSER
Yüksek geçirgenlikte led diffüzör.
Led diffuser with high permeability

LED
Tridonic / Nichia / Osram / Samsung

LED SÜRÜCÜ / LED DRIVER
Tridonic

KOMPENENT / COMPONENT
Halojen free kablo, konnektör, klemens, dekoratif şeffaf kablo
Halogen free cable, connectors, terminal, decorative transparent cable

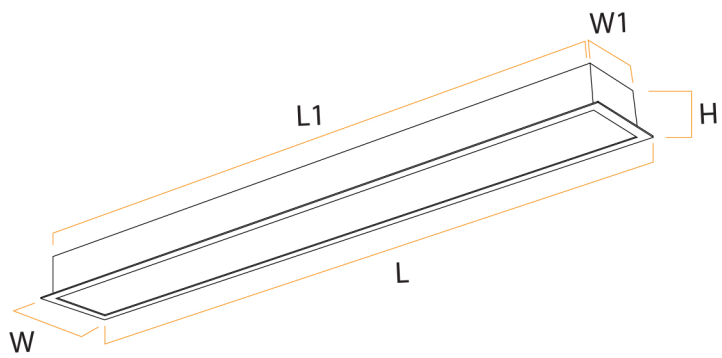

LEDs | LIFE L70B50 50K hrs | 220V 240V | 50Hz 60Hz | IP 20 | indoo | 1h | 3h | DALI | 1-10V | RGB | tunable 2700K/6500K

EĞİTİM ALANI | OTURUM ALANI | FABRİKA | AVM | HASTANE | DIŞ MEKAN

www.spektralaydinlatma.com