




TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

KOD CODE	GÜÇ(W) POWER	İŞIK KAYNAĞI LAMP TYPE	İŞIK AKISI(lümen) LIGHT FLUX	BOYUTLAR (WxLxH) mm DIMENSIONS(WxLxH) mm
148500	26	LED	2080	30x1130x40
148501	32,5	LED	2600	30x1420x40
148000	∞	LED	∞	30x ∞x40



GÖVDE / BODY

Aluminyum ekstrüzyon profil ve alüminyum kapak
Aluminium extrusion profile & aluminium end cap

DİFFÜZÖR / DIFFUSER

Yüksek geçirgenlikte led diffüzör.
Led diffuser with high permeability

LED


Tridonic / Nichia / Osram / Samsung

LED SÜRÜCÜ / LED DRIVER

Tridonic

KOMPONENT / COMPONENT

Halojen free kablo, konektör, klemens, dekoratif şeffaf kablo
ayarlanabilir mekanizmalı çelik tel
Halogen free cable, connectors, terminal, decorative transparent cable
adjustable steel hanger wire

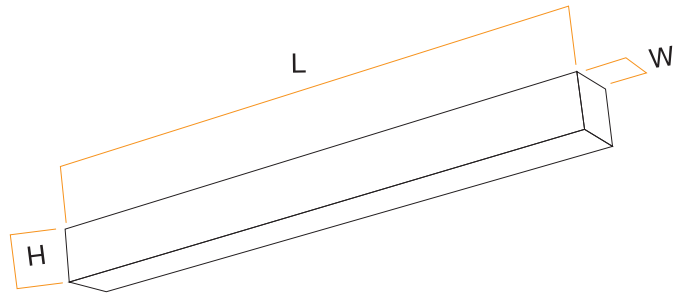

www.spektralaydinlatma.com